Systemmerkblatt

Beschichtung auf Bitumenböden

die Beschichtung für bitumengebundene Untergründe

Beschreibung

Zweischichtiges Polyurethan- Bodenbeschichtungssystem
für Bitumenböden und Beton Untergründe.
Schichtdicke ca. 1,5 – 2 mm

Eigenschaften

- gute Schlag- und Stoßfestigkeit
- farbige glänzende Oberfläche
- einfach zu reinigen
- Hygienisch und undurchlässig
- Glatte oder rutschfeste Oberfläche
- Fugenlose Ausführung möglich
- Geringe Geruchsentwicklung bei der Verarbeitung
- Widerstandsfähig gegen chemische und mechanische Belastungen

Anwendungsbereiche

- Mittel bis stark belastete Industrieböden
- Produktionshallen
- Garagen
- Labor
- Werkstätten
- Supermärkte

Technische Daten

Dehnung :	10%	I DIN 53504
Shore D-Härte:	65	I DIN 53505

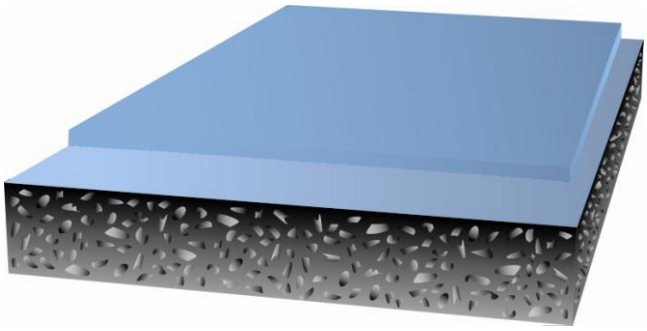

Oberbelag

Grundierspachtelung

Untergrund

FSE – Bauwerkerhaltung GmbH

Akaziengasse 34
A-1230 Wien

www.bauwerkerhaltung.at
fse@bauwerkerhaltung.at