

Die Beschichtung für sensible Bereiche



Beschreibung

Vierschichtiges Epoxidharz- Bodenbeschichtungssystem für Beton und ähnliche Untergründe.
Schichtdicke ca. 3 mm

Eigenschaften


- ③ Emissionsminimierte Beschichtung – Schadstoffgeprüft
- ③ Erfüllt hohe optische Ansprüche
- ③ Für erhöhte Ebenheitsanforderungen
- ③ Strapazierfähig und langlebig
- ③ Hygienisch und undurchlässig
- ③ Fugenlose Ausführung möglich

Anwendungsbereiche

- ③ Schulen, Kindergärten
- ③ Wohnbereiche
- ③ Krankenhäuser
- ③ Produktionsbereiche
- ③ Aufenthaltsräume und Kantinen
- ③ Verkaufsflächen

Technische Daten

- | | | | |
|-----------------------|-------|--|--------------|
| ③ Druckfestigkeit: | 90MPa | | DIN EN 196-1 |
| ③ Biegezugfestigkeit: | 30MPa | | DIN EN 196-1 |
| ③ Abrieb nach Taber: | 45mg | | ASTM D4060 |
| ③ Shore D-Härte: | 80 | | DIN 53505 |

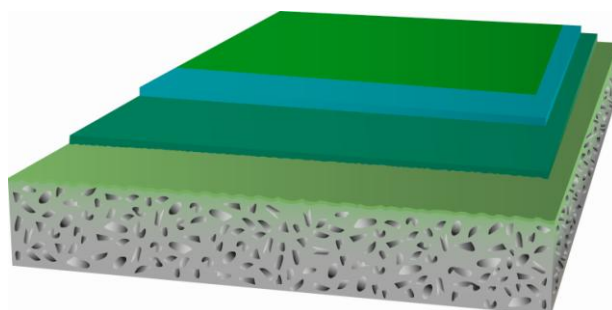

-  Versiegelung
-  Oberbelag
-  Ausgleichsspachtelung
-  Grundierung
-  Untergrund