

wirtschaftlicher Oberflächenschutz



**Beschreibung**

Zweischichtiges Epoxidharz- Versiegelungssystem für Beton und ähnliche Untergründe sowie Hartasphaltestriche im Innenbereich.

**Eigenschaften**


- ③ Schützt und härtet Oberflächen
- ③ Staubbindend
- ③ Strapazierfähig
- ③ Fugenlose Ausführung möglich
- ③ Geringe Geruchsentwicklung bei der Verarbeitung
- ③ Wasserdampfdiffusionsfähig
- ③ Beständig gegen Benzin, Motorenöl, Tausalz

**Anwendungsbereiche**

- ③ Leicht belastete Industrieböden
- ③ Werkstätten
- ③ Lagerbereiche
- ③ Fußgängerbereiche
- ③ Flure
- ③ Kellerräume

**Technische Daten**

- ③ Shore D-Härte: 80 | DIN 53505

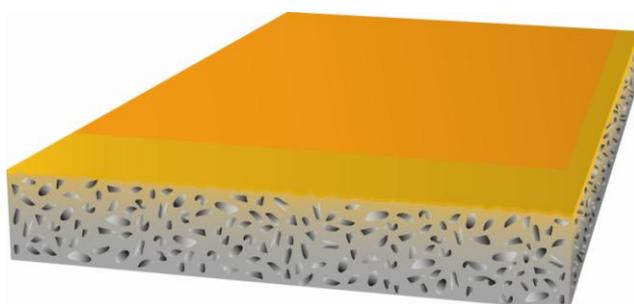

-  Deckversiegelung
-  Grundversiegelung
-  Untergrund